


## Technische Daten WEITZER SPORT 35 PLY



**35 PLY**

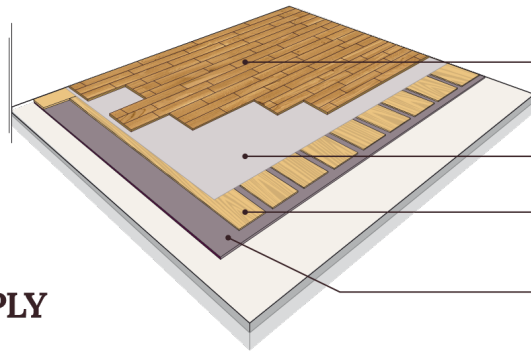

- ❶ **Weitzer Sport Parkett 2245**  
2245 x 193 x 12,6mm  
mit 3,6mm Nuttschicht
- ❷ **PE-Folie**
- ❸ **Lastverteilerstreifen**  
12mm Sperrholz
- ❹ **Dämpfungsmatte**  
10mm rebound foam

Flächenelastischer Sportboden für Hallen und Räume mit Sport- und Mehrzwecknutzung gemäß EN 14904 und DIN 18032-2; April 2001

Gesamtkonstruktionshöhe 34,6mm

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1) Oberboden             | WEITZER SPORT 2245 PLY<br>3-Stab Mehrschichtparkettboden mit 2245x193x12,6 mm<br>Edelholznutzschicht 3,6 mm<br>Trägermaterial Birkensperrholz, 7-lagig<br>4-seitige Nut/Feder-Verbindung<br>Oberfläche PROSTRONG SPORT<br>Geklammert auf Sportunterboden<br>Stoß Oberboden mittig auf Lastverteilerstreifen<br>Stirnstoßversetzt um mind. 400 mm |
| 2) PE-Folie              | Knarrschutzfolie<br>Stärke 0,04 mm<br>Lose verlegt mit ca. 100 mm Überlappung  |
| 3) Lastverteilerstreifen | Sperrholzstreifen mit 2500x173x12 mm<br>In stirnseitiger N/F-Verbindung verleimt<br>Abstand je Reihe Lastverteilerstreifen: 76,4 mm<br>Achsabstand Lastverteilerstreifen: 249,4 mm<br>Stirnstoße versetzt um mind. 400 mm  |
| 4) Dämpfungsmatte        | Spezial SPORT PUR Dämpfungsmatte mit 10 mm<br>Lose und vollflächig ausgelegt, mit versetzten Stößen  |

Das Verlegen des WEITZER SPORTBODENS inkl. zertifizierter Unterkonstruktion darf ausnahmslos auf einem den aktuellen Normen und Richtlinien entsprechenden Untergrund nach den Verarbeitungsvorgaben des Erzeugers erfolgen. Der Unterboden muss ausreichend eben, tragfähig, fest und trocken sein. Entsprechende bauphysikalische Maßnahmen zum Schutz gegen nachrückende Feuchtigkeit sind vor Verlegung des Sportbodens zu treffen.