




## Technische Daten WEITZER SPORT 82 SPRUCE



### 82 Spruce

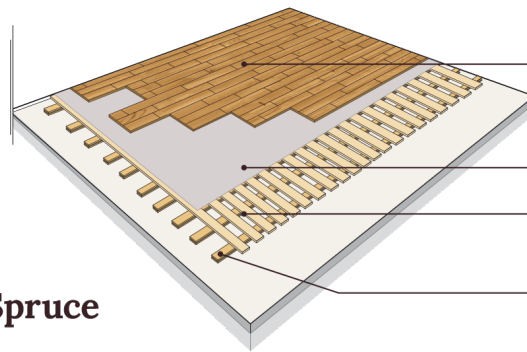

- ❶ **Weitzer Sport Parkett 2245**  
2245 x 193 x 12,6mm  
mit 3,6mm Nuttschicht
- ❷ **PE-Folie**
- ❸ **Blindboden**  
15mm Fichte
- ❹ **Doppelschwingträger**  
54mm Fichte inkl. Elastik-Pads

Flächenelastischer Sportboden für Hallen und Räume mit Sport- und Mehrzwecknutzung gemäß EN 14904 und DIN 18032-2; April 2001

Gesamtkonstruktionshöhe 82,6 mm

- 1) Oberboden  
WEITZER SPORT 2245 PLY  
3-Stab Mehrschichtparkettboden mit 2245x193x12,6 mm  
Edelholznutzschicht 3,6 mm  
Trägermaterial Birkensperrholz, 7-lagig  
4-seitige Nut/Feder-Verbindung  
Oberfläche PROSTRONG SPORT  
Geklammert auf Sportunterboden  
Stoß Oberboden mittig auf Lastverteilerstreifen  
Stirnstoßversetzt um mind. 400 mm
- 2) PE-Folie  
Knarrschutzfolie  
Stärke 0,04 mm  
Lose verlegt mit ca. 100 mm Überlappung
- 3) Blindboden  
Fichtebretter Güteklasse I/III 4-seitig gehobelt, KD  
4000x90x15 mm  
Abstand/Lichte ca. 42 mm  
Geklammert auf Schwingträger, Stöße mittig  
Stirnstoßversatz mind. 2 Schwingträger
- 4) Schwingträger  
Mehrlagiger Aufbau 4000x60x65 mm  
mit Fichtebrettern, Zwischensteg, Elastikelement und Auflager  
Fichtebretter Güteklasse I/III 4-seitig gehobelt, KD  
Elastikpads aus SPORT PUR Dämpfungsmatte 10 mm  
Zwischenstege und Auflager aus Sperrholz

Das Verlegen des WEITZER SPORTBODENS inkl. zertifizierter Unterkonstruktion darf ausnahmslos auf einem den aktuellen Normen und Richtlinien entsprechenden Untergrund nach den Verarbeitungsvorgaben des Erzeugers erfolgen. Der Unterboden muss ausreichend eben, tragfähig, fest und trocken sein. Entsprechende bauphysikalische Maßnahmen zum Schutz gegen nachrückende Feuchtigkeit sind vor Verlegung des Sportbodens zu treffen.