


## Technische Daten WEITZER SPORT 35 PLY



**35 PLY**

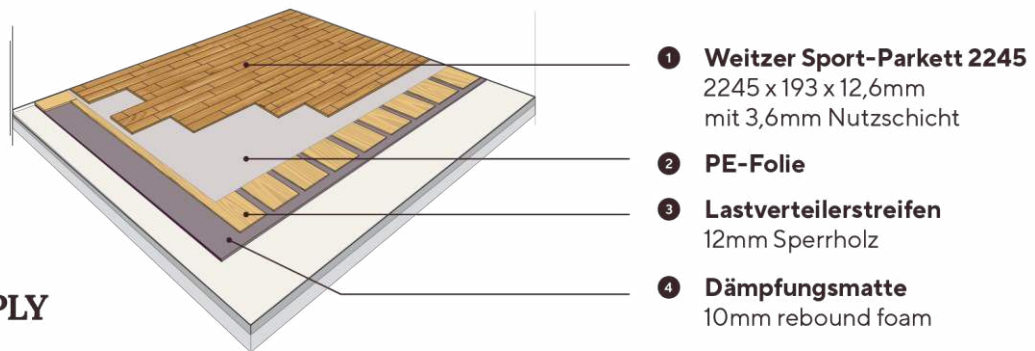

Fächenelastischer Sportboden für Hallen und Räume mit Sport- und Mehrzwecknutzung gemäß EN 14904 und DIN 18032

Gesamtkonstruktionshöhe 34,6mm

- 1) Oberboden**  
WEITZER SPORT 2245 PLY  
3 Stab Mehrschichtparkettboden mit 2245x193x12,6mm  
Edelholznutzschicht 3,6mm  
Trägermaterial Sperrholz mit 7 Lagen  
4 seitige Nut/Feder Verbindung  
Oberfläche PROSTRONG SPORT  
Geklammert auf Sportunterboden  
Stoß Oberboden mittig auf Lastverteilerstreifen  
Stirnstoßversetzt um mind. 400mm
- 2) PE-Folie**  
Knarrschutzfolie  
1150mm, 0,04mm  
Lose verlegt mit ca. 100mm Überlappung
- 3) Lastverteilerstreifen**  
Sperrholzstreifen mit 2500x173x12mm  
Stirnseitige N/F Verbindung zur Verleimung  
Abstand je Reihe Lastverteilerstreifen 76,4mm  
Achsabstand Lastverteilerstreifen: 249,4mm  
Stirnstoße versetzt um mind. 400mm
- 4) Dämpfungsmatte**  
Spezial SPORT PUR Dämpfungsmatte mit 10mm  
Rohdichte 80kg/m<sup>3</sup>  
Lose und vollflächig ausgelegt, mit versetzten Stößen

Das Verlegen des WEITZER SPORTBODENS inkl. zertifizierter Unterkonstruktion darf ausnahmslos auf einem den aktuellen Normen und Richtlinien entsprechenden Untergrund nach den Verarbeitungsvorgaben des Erzeugers erfolgen. Der Unterboden muss ausreichend eben, tragfähig, fest und trocken sein. Entsprechende bauphysikalische Maßnahmen zum Schutz gegen nachrückende Feuchtigkeit sind vor Verlegung des Sportbodens zu treffen.

