




Technische Daten WEITZER SPORT 58 SPRUCE

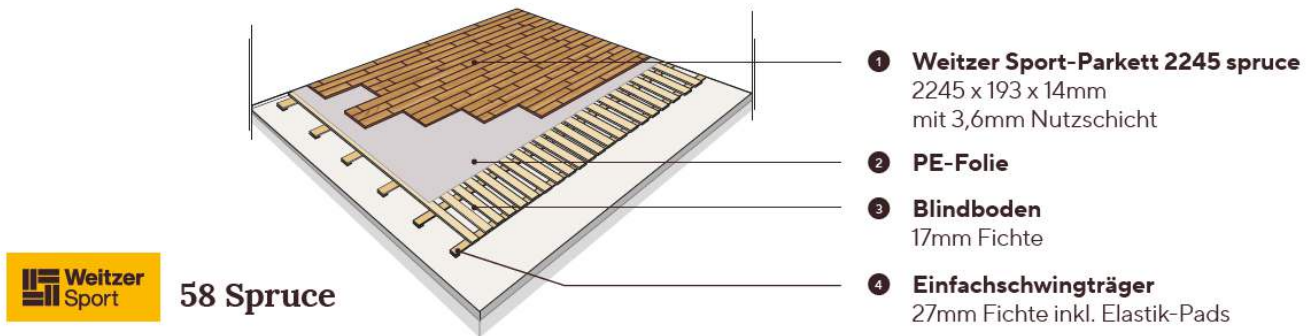

58 Spruce

- ① **Weitzer Sport-Parkett 2245 spruce**  
2245 x 193 x 14mm  
mit 3,6mm Nuttschicht
- ② **PE-Folie**
- ③ **Blindboden**  
17mm Fichte
- ④ **Einfeldschwingträger**  
27mm Fichte inkl. Elastik-Pads

Fächenelastischer Sportboden für Hallen und Räume mit Sport- und Mehrzwecknutzung gemäß EN 14904 und DIN 18032

Gesamtkonstruktionshöhe 58,0mm

- 1) Oberboden  
WEITZER SPORT 2245 SPRUCE  
3 Stab Mehrschichtparkettboden mit 2245x193x14mm  
Edelholznutzschicht 3,6mm  
Trägermaterial Fichte massiv mit stehenden Jahrringen  
4 seitige Nut/Feder Verbindung  
Oberfläche PROSTRONG SPORT  
Geklammert auf Sportunterboden  
Stoß Oberboden mittig auf Lastverteilerstreifen  
Stirnstoßversetzt um mind. 400mm
- 2) PE-Folie  
Knarrschutzfolie  
1150mm, 0,04mm  
Lose verlegt mit ca. 100mm Überlappung
- 3) Schwingbretter  
Fichtebretter Güteklasse I/III 4 seitig gehobelt, KD  
4000x96x17mm  
Lichter Abstand ca. 42mm  
Geklammert auf Schwingträger, Stöße mittig  
Stirnstoßversatz mind. 2 Schwingträger
- 4) Schwingträger  
1 lagiger Aufbau 4000x96x27  
Fichtebretter Güteklasse I/III 4 seitig gehobelt, KD  
Elastikpads aus SPORT PUR Dämpfungsmatte 10mm

Das Verlegen des WEITZER SPORTBODENS inkl. zertifizierter Unterkonstruktion darf ausnahmslos auf einem den aktuellen Normen und Richtlinien entsprechenden Untergrund nach den Verarbeitungsvorgaben des Erzeugers erfolgen. Der Unterboden muss ausreichend eben, tragfähig, fest und trocken sein. Entsprechende bauphysikalische Maßnahmen zum Schutz gegen nachrückende Feuchtigkeit sind vor Verlegung des Sportbodens zu treffen.