




Technische Daten WEITZER SPORT 82 SPRUCE



82 Spruce

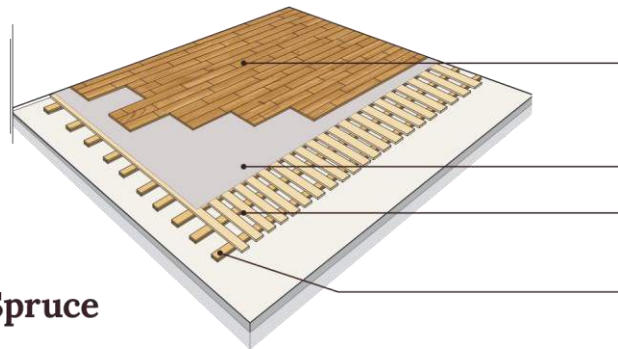

- 1 **Weitzer Sport-Parkett 2245**
2245 x 193 x 12,6mm
mit 3,6mm Nuttschicht
- 2 **PE-Folie**
- 3 **Blindboden**
15mm Fichte
- 4 **Doppelschwingträger**
54mm Fichte inkl. Elastik-Pads

Fächenelastischer Sportboden für Hallen und Räume mit Sport- und Mehrzwecknutzung gemäß EN 14904 und DIN 18032

Gesamtkonstruktionshöhe 82,6mm

- 1) Oberboden
WEITZER SPORT 2245 PLY
3 Stab Mehrschichtparkettboden mit 2245x193x12,6mm
Edelholznuttschicht 3,6mm
Trägermaterial Sperrholz mit 7 Lagen
4 seitige Nut/Feder Verbindung
Oberfläche PROSTRONG SPORT
Geklammert auf Sportunterboden
Stoß Oberboden mittig auf Lastverteilerstreifen
Stirnstoßversetzt um mind. 400mm
- 2) PE-Folie
Knarrschutzfolie
1150mm, 0,04mm
Lose verlegt mit ca. 100mm Überlappung
- 3) Schwingbretter
Fichtebretter Güteklasse I/III 4 seitig gehobelt, KD
4000x90x15mm
Lichter Abstand ca. 42mm
Geklammert auf Schwingträger, Stöße mittig
Stirnstoßversatz mind. 2 Schwingträger
- 4) Schwingträger
Mehrlagiger Aufbau 4000x60x65
mit Fichtebretter, Zwischensteg, Elastikelement und Auflager
Fichtebretter Güteklasse I/III 4 seitig gehobelt, KD
Elastikpads aus SPORT PUR Dämpfungsmatte 10mm
Zwischenstege und Auflager aus Sperrholz

Das Verlegen des WEITZER SPORTBODENS inkl. zertifizierter Unterkonstruktion darf ausnahmslos auf einem den aktuellen Normen und Richtlinien entsprechenden Untergrund nach den Verarbeitungsvorgaben des Erzeugers erfolgen. Der Unterboden muss ausreichend eben, tragfähig, fest und trocken sein. Entsprechende bauphysikalische Maßnahmen zum Schutz gegen nachrückende Feuchtigkeit sind vor Verlegung des Sportbodens zu treffen.

